
Vidéoprojecteur Home Entertainment

Lens Shift

2D Keystone



Dimensions en mm










Plus d'information sur : www.benq.fr

W1070+

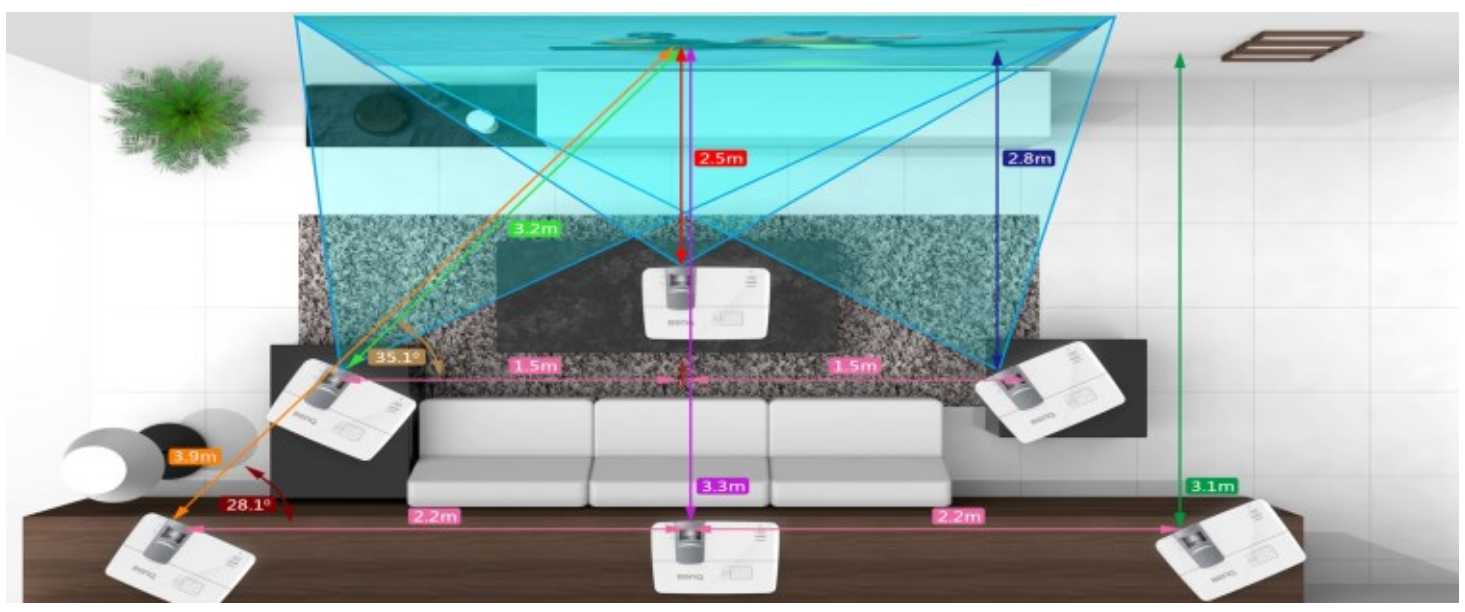

Correction de parallaxe horizontale

Full HD 1080p

Correction de trapèze Vertical & Horizontal

Port USB alimenté pour Kit WFHD



Kit WFHD optionnel

Nouveaux HP

HDMI 1,4 x 2 / compatible 3D Full HD

W1070+

Vidéoprojecteur Home Entertainment

Caractéristiques

Affichage

Système de projection	DLP (4422)
Résolution native	**1080p (1920x1080)**
Luminosité	**2200 ANSI Lumen**
Contraste	10000:1
Couleurs affichables	30 Bits (1,037,000,000 couleurs)
Ajustement couleur du mur	-
Brilliant color	Oui
Optique	F=2.59-2.87, f=16.88-21.88mm
Affichage	Format natif 16:9 (5 formats disponibles)
Focale	1.15-1.5 (100"@2.5M)
Taille d'image	40"-235"
Zoom	1.3:1
Zoom Numérique	-
Correction de trapèze	**2D, Vertical & Horizontal ± 30 degrés**
Correction de trapèze auto	-
Lens Shift	Vertical 110%-130%±5%
Offset de projection	Vertical 110%-130%±5%
Résolutions supportées	jusqu'à WUXGA (1920 x 1200)
Compatibilité Standards vidéo	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Certification ISFccc	Oui
Fréquence Horizontale	31K~102KHz
Balayage vertical	23-120Hz
Compensation de mouvement	-
Brilliant Color	Oui
Type de roue chromatique	6-Seg. (RGBRGB)
Vitesse roue chromatique	6X (50Hz)
Emulateur 3D	**Oui**
3D ready(DLP link, PC+Video)	Oui
3D (HDMI1.4a 3D Mandatory Formats)	Oui
nVidia 3DTV play	Oui
Filtre en peigne numérique 3D	Oui
Optimisation couleur 3D	Oui
Incrustation 2ème image	-
Juxtaposition 2ème image	-
Sous-titres	Oui
Compensation de mouvement	-

Interface / Connectique

Entrée PC	x 1
Sortie moniteur	-
Entrée DVI-D	-
Entrée HDMI	**x 2**
Compatibilité HDMI - MHL	**Oui sur HDMI 2**
Entrée vidéo composite	x 1
Entrée S-Video	-
Entrée Composantes	x 1
Entrée Audio mini-jack	x 1
Entrée Audio RCA	x 1
Sortie audio mini-jack	x 1
Entrée Micro mini-jack	-
HP	10W x 1
Certification SRS	-
Port RJ45	-
USB (Type A)	x 1 (alim.)
USB (Type B)	-
USB (Type Mini B)	x 1 (Maintenance)
Trigger 12V (mini-jack)	x 1
RS232 (DB-9pin)	x 1
Télécommande à fil, mini-jack	-
Compatible HD BaseT	-

Environnement / Consommation

Puissance de la lampe	240W
Trappe d'accès lampe - capot	Oui
Refroidissement rapide	Oui
Refroidissement hors tension	-
Filtre anti-poussière	-
Durée de vie (lampe)	3500/5000/6000 heures
Dimensions (LxHxP)	312 x 104 x 244 mm (TBD)
Poids	2.75kg
Alimentation élec.	AC 100 à 240 V, 50/60 Hz
Smart Eco	Oui
Fonction "Auto Blank"	-
Mise en veille automatique	Oui
Consommation Max	350W
Consommation en veille	< 0.5W
Veille réseau <1W	-
Niveau sonore	**31/28dBA**
Température de fonctionnement	0-40C,

EAN

Origine

P/N

Accessoires fournis

Carton	Carton "retail"
Sacoche fournie	-
Télécommande	Oui
Cordon d'alimentation	x 1 (3M)
CD - Mode d'emploi	x 1 (24L)
Guide de démarrage	x 1 (18L)
Carte de garantie	x 1
Câble VGA	-
Filtre anti-poussière	-
Cache optique	x1
Accessoire(s) spécifique(s)	-

Accessoires Optionnels

Sacoche optionnelle	Oui
Pointeur / Souris BenQ	Oui
Lampe de rechange	Oui
Dongle Wi-Fi USB	-
Potence 0,6	-
Potence 0,4	-
Potence 0,3	-
Lunettes 3D	Oui
Accessoire(s) spécifique(s) optionnels	**Wireless FHD Kit** **P/N: 5J.J9H28.E01**

Autres

Compatible module interactif	-
Modèles d'enseignement	-
Affichage via USB	-
Lecteur USB	-
Contrôle Réseau LAN Crestron eControl	-
Contrôle Réseau LAN Roomview	-
Contrôle Réseau LAN PJ-Link	-
Détection automatique AMX	-
Affichage et contrôle réseau	-
Affichage Wi-Fi	-
Remote desktop - Client léger	-
Lecteur fichier Office	-
Certification Windows	-
Compatible Webcam (USB)	-
DLNA	-
Re-démarrage instantané	-
Refroidissement rapide	Oui
Refroidissement hors tension	-
Démarrage auto secteur	Oui
Démarrage sur source VGA	-
Sortie audio ajustable	Oui
Affichage surfaces concaves/convexes	-
Correction de trapèze H+V	**Oui**
Tirage de Coin	-
Encoche antivol	-

■ The screen aspect ratio is 16:9 and the projected picture is 16:9

Screen dimensions			Projection distance <D> [mm]			Lowest/Highest lens position <E> [mm]
Diagonal <A> [inch (mm)]	Height <B> [mm]	Width <C> [mm]	Min distance (with max zoom)	Average	Max distance (with min zoom)	
40 (1016)	498	886	1013	1165	1316	25
50 (1270)	623	1107	1266	1456	1646	31
60 (1524)	747	1328	1519	1747	1975	37
70 (1778)	872	1550	1772	2038	2304	44
80 (2032)	996	1771	2025	2329	2633	50
90 (2286)	1121	1992	2278	2620	2962	56
100 (2540)	1245	2214	2532	2911	3291	62
110 (2794)	1370	2435	2785	3203	3620	68
120 (3048)	1494	2657	3038	3494	3949	75
130 (3302)	1619	2878	3291	3785	4278	81
140 (3556)	1743	3099	3544	4076	4608	87
150 (3810)	1868	3321	3797	4367	4937	93
160 (4064)	1992	3542	4051	4658	5266	100
170 (4318)	2117	3763	4304	4949	5595	106
180 (4572)	2241	3985	4557	5241	5924	112
190 (4826)	2366	4206	4810	5532	6253	118
200 (5080)	2491	4428	5063	5823	6582	125
235 (5969)	2926	5202	5949	6842	7734	146

Toutes les mesures sont approximatives et peuvent varier des tailles réelles. Si vous avez l'intention d'installer le projecteur de façon permanente, BenQ vous recommande de tester physiquement la taille et la distance de projection à l'emplacement précis d'installation du projecteur avant de l'installer de façon permanente, afin de prendre en compte les caractéristiques optiques de ce projecteur. Cela vous aidera à déterminer la position de montage exacte la mieux adaptée à l'emplacement de votre installation.